980/1030nm + +TGG

+ +TGG

+

/

		nm	1030
		nm	± 10
	max	dB	1.2
	min	dB	26
WDM	Signal channel	dB	25
min	Pump channel	dB	12
		nm	960-990
	Pump to Common	dB	0.7
Tap		%	1-50
		dB	18(Type B),20(Type F)
	min	dB	50
	(CW)	W	2,5,10,20
		KW	1,5,10
		-	PM980 PM10/125 DC
		N	5
		mm	58x28x26
			-5~+70
			-40~+85

25 , , 0.3dB, 2dB, 5dB.

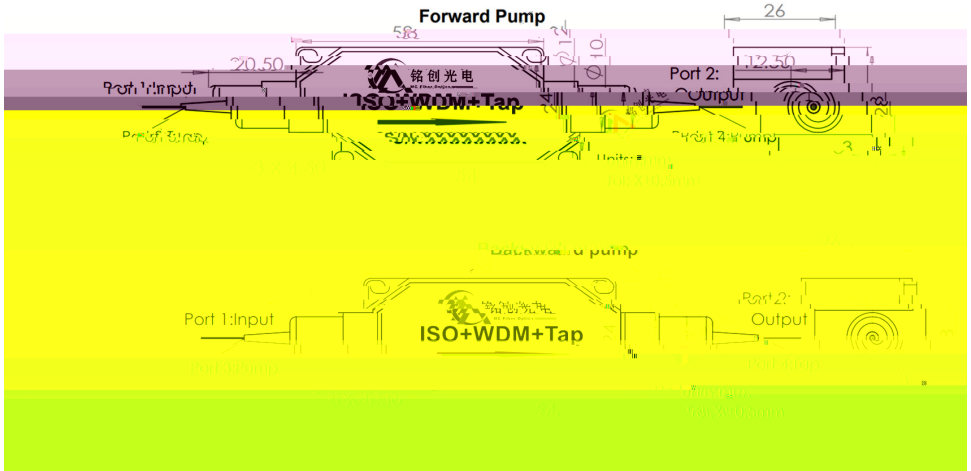

PS:

				Tap				
	9803-980/1030nm	00-300mW 01-1W 05-5W	P- C-	01-1% 05-5% 10-10%	B- F-	S- , F- ,	P9-PM980 PM10/125DC- PLMA-GDF-10 /125-M	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-
	B-250um L-900um S-	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-				B-		