2um 2+1 x1 &

2000nm 2+1 & 2

1

300W

	/	2+1 x1

2050 nm

	/	PM1950 PM10/130um NA0.15/0.46
	/	PM10/130um,NA0.15/0.46
	dB	0.7
	dB	0.5
	%	90
	%	93
	dB	>18
M^2	/	1.3
	dB	20
	m	0.8
	mm	P1: 50x5x5 P2:65x12x7 P3:80x12x8
		0~+75
		-40~+85

25

								ma
(2+1)x1	1950-2050	105/125 0.22	PM1950	PM10/130um,NA0.15/0.46	0.5dB	18dB	90%	50W
(2+1)x1	1950-2050	105/125 0.22	PM10/130um,NA0.15/0.46	PM10/130um,NA0.15/0.46	0.5dB	18dB	90%	50W
(2+1)x1	1950-2050	105/125 0.22	PM10/130um,NA0.15/0.46	PM25/250um,NA0.09/0.46	0.7dB	16dB	95%	100W
(2+1)x1	1950-2050	105/125 0.22	PM10/130um,NA0.15/0.46	PM25/400um,NA0.09/0.46	0.7dB	16dB	97%	100W

*

	P1

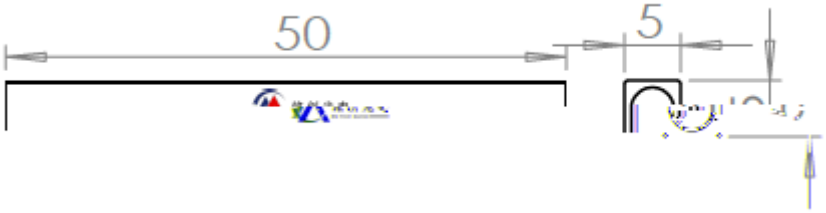

P1

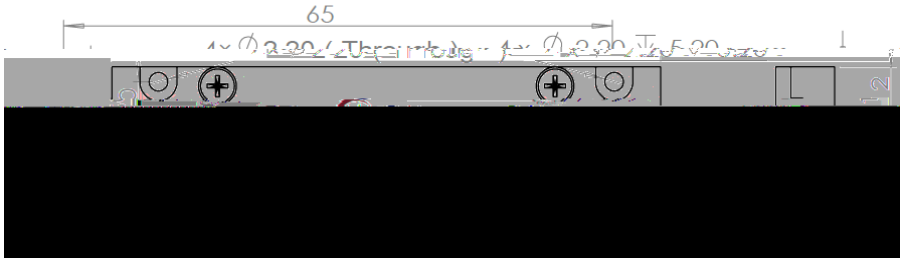

P2

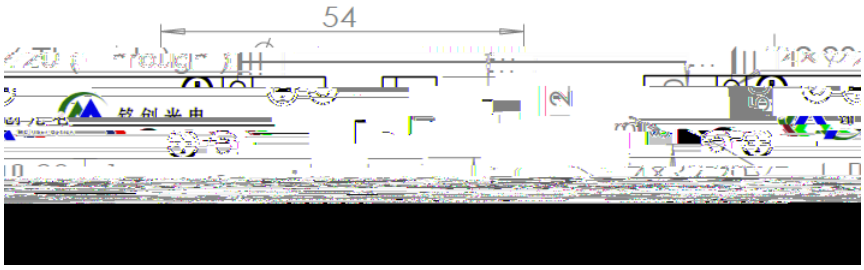

P3

MCPMPSC